









# STAN R/L

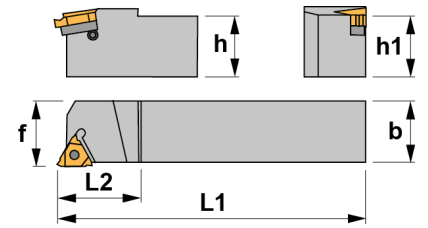





Désignation	h/h1	b	L1	L2	f	ER/L		R 	L 	
STAN R/L 1616 H16	16	16	100	22	16	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STAN R/L 2020 K16	20	20	125	28	20	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STAN R/L 2525 M16	25	25	150	28	25	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STAN R/L 3232 P16	32	32	170	28	32	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STAN R/L 2525 M22	25	25	150	34	35	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STAN R/L 3232 P22	32	32	170	34	32	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STAN R/L 4040 R22	40	40	200	34	40	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STAN R/L 3232 P27	32	32	170	34	32	27	SA5	YE5	YI5	SY5
STAN R/L 4040 R27	40	40	200	34	40	27	SA5	YE5	YI5	SY5
STAN R/L 5050 S27	50	50	250	34	50	27	SA5	YE5	YI5	SY5

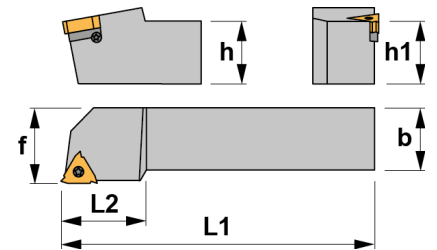


# STXN R/L





Désignation	h/h1	b	L1	L2	f	ER/L		R 	L 	
STXN R/L 1212 F16	12	12	80	25	16	16	SA3T	YE3	YI3	SY3
STXN R/L 1616 H16	16	16	100	25	20	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STXN R/L 2020 K16	20	20	125	28	25	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STXN R/L 2525 M16	25	25	150	28	32	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STXN R/L 3232 P16	32	32	170	28	40	16	SA3	YE3	YI3	SY3
STXN R/L 2525 M22	25	25	150	34	32	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STXN R/L 3232 P22	32	32	170	34	40	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STXN R/L 4040 R22	40	40	200	34	50	22	SA4	YE4	YI4	SY4
STXN R/L 2525 M27	25	25	150	34	32	27	SA5	YE5	YI5	SY5
STXN R/L 3232 P27	32	32	170	34	40	27	SA5	YE5	YI5	SY5
STXN R/L 4040 R27	40	40	200	34	50	27	SA5	YE5	YI5	SY5
STXN R/L 5050 S27	50	50	250	34	60	27	SA5	YE5	YI5	SY5

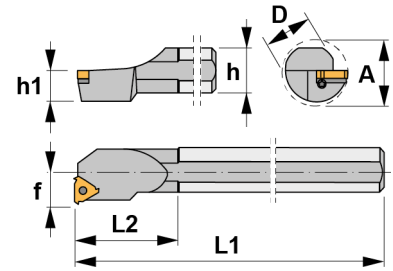

# STXN R/L



Désignation	D	h	H1	L1	L2	f	A	IR/L		R	L	
S10K-STXN R/L 11	10	9	4.5	125	16	7.3	13	11	K125T	-	-	-
S16M-STXN R/L 11	16	15	7.5	150	25	8.9	16	11	K125T	-	-	-
S16M-STXN R/L 16	16	15	7.5	150	30	11.5	20	16	SA3	-	-	-
S20Q-STXN R/L 16	20	18	9.0	180	35	13.4	24	16	SA3T	YI3	YE3	SY3
S25R-STXN R/L 16	25	23	11.5	200	40	16.3	29	16	SA3	YI3	YE3	SY3
S32S-STXN R/L 16	32	30	15.0	250	45	19.6	36	16	SA3	YI3	YE3	SY3
S40T-STXN R/L 16	40	37	18.5	300	50	23.8	44	16	SA3	YI3	YE3	SY3
S20Q-STXN R/L 22	20	18	9.0	180	35	15.6	27	22	SN4	-	-	-
S25R-STXN R/L 22	25	23	11.5	200	40	17.2	32	22	SA4	YI4	YE4	SY4
S32S-STXN R/L 22	32	30	15.0	250	45	21.5	39	22	SA4	YI4	YE4	SY4
S40T-STXN R/L 22	40	37	18.5	300	50	25.8	47	22	SA4	YI4	YE4	SY4
S32S-STXN R/L 27	32	30	15.0	250	45	22.4	40	27	SA5	YI5	YE5	SY5
S40T-STXN R/L 27	40	37	18.5	300	50	26.4	48	27	SA5	YI5	YE5	SY5
S50U-STXN R/L 27	50	47	23.5	350	60	31.4	58	27	SA5	YI5	YE5	SY5
S60V-STXN R/L 27	60	57	28.5	400	60	36.4	69	27	SA5	YI5	YE5	SY5

Plaquettes généralement stockées en nuance DST255 nuance revêtue TiALN universelle, d'autres nuances disponibles sur demande.

Nous pouvons vous proposer des plaquettes pour filetages avec pas ISO, trapézoïdal, BSW, Whitworth 55°, BSPT, NPT, UN, etc...

Exemple de commande:

16 ER/IR 1.0 ISO DST255

(filetage extérieur/intérieur pas de 1mm)